

Turning · Drehen


Internal turning tools · Drehwerkzeuge zur Innenbearbeitung

CN** Toolholder · Halter


P-Clamping / P-Halter

PCLNR/L

Kr:95°



R type
Rechtsausführung

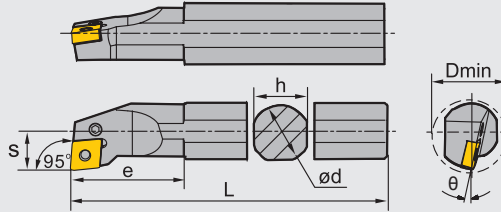

Type · Typ	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung							Screw Schraube	Wrench Schlüssel	Lever Kniehebel	Shim Unterlage	Shim pin Rohrstift
	R	L	Dmin	ød	h	L	s	θ	e					
S16M-PCLNR/L09	●	●	20	16	15	150	11	-12°	28	LEM5×9B	WH20L	L3C	—	—
S16R-PCLNR/L09	●	●	20	16	15	200	11	-12°	28					
S20Q-PCLNR/L09	●	●	25	20	18	180	13	-11°	31					
S20S-PCLNR/L09	●	●	25	20	18	250	13	-11°	31					
S25Q-PCLNR/L09	●	●	32	25	23	180	17	-10°	35					
S25T-PCLNR/L09	●	●	32	25	23	300	17	-10°	35	LEM6×13.4A	WH25L	L4A	—	—
S25Q-PCLNR/L12	●	●	32	25	23	180	17	-12°	40					
S25T-PCLNR/L12	●	●	32	25	23	300	17	-12°	40					
S32R-PCLNR/L12	●	●	44	32	30	200	22	-10°	50					
S32U-PCLNR/L12	●	●	44	32	30	350	22	-10°	50					
S40S-PCLNR/L12	●	●	54	40	37	250	27	-10°	55	LEM8×21	WH30L	L4	C12APB	SP4
S40V-PCLNR/L12	●	●	54	40	37	400	27	-10°	55					
S50S-PCLNR/L12	●	●	63	50	47	250	35	-10°	56					
S50W-PCLNR/L12	●	●	63	50	47	450	35	-10°	56					
S50S-PCLNR/L19	●	●	63	50	47	250	35	-10°	63					
S50W-PCLNR/L19	●	●	63	50	47	450	35	-10°	63	LEM10×27	WH40L	L6	C19AP	SP6
◆ A25R-PCLNR/L12	●	●	32	25	24	200	17	-12°	40					
◆ A32S-PCLNR/L12	●	●	44	32	31	250	22	-10°	50					

● ex stock · ab Lager ○ on demand · auf Anfrage ◆ Toolholder with holes for coolant · Klemhalter mit Kühlmittelbohrung